



CONDUCCIÓN DE
FLUIDOS SANITARIOS


 **Famig**
ACEROS INOXIDABLES

Procesos

con la máxima pureza,
eficiencia y seguridad.



Tubos, accesorios, válvulas y bombas para distintos tipos de instalaciones de fluidos sanitarios e higiénicos.

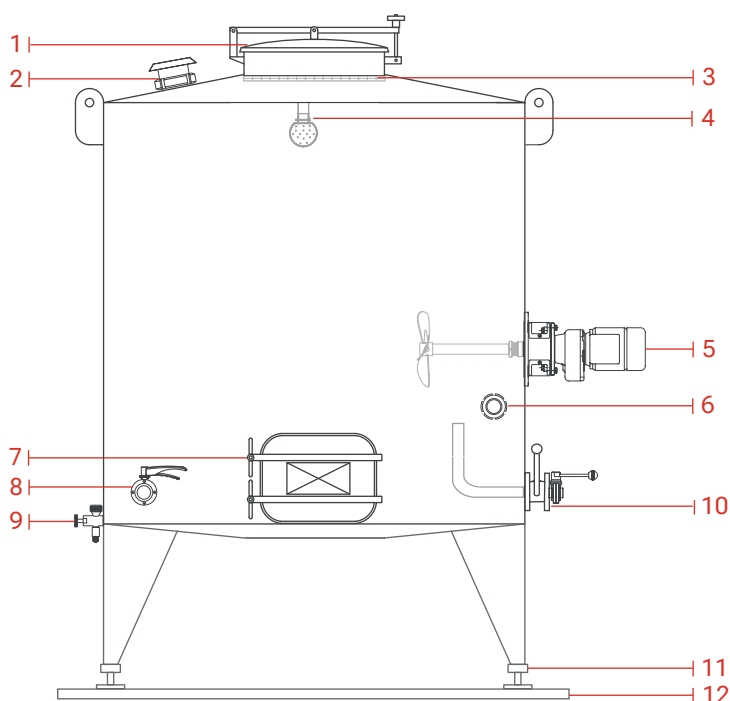

Proyectá tus tanques con:

- 1 Tapas redondas de apertura externa.
- 2 Válvula de presión vacío.
- 3 Rejilla de seguridad.
- 4 Bocha de limpieza.
- 5 Agitador lateral.
- 6 Mirillas con visor.
- 7 Puertas rectangulares.
- 8 Válvulas mariposa mecanizadas.
- 9 Grifos sacamuestra.
- 10 Buscaclaros.
- 11 Patas para tanque.
- 12 Reja liviana para pasarela.

Sistemas de lavado y accesorios para tanques



Acoples
Conexión Faffeur y DIN
De Ø1" a Ø1 1/4"



Canutos para amurar
Conexión Din-Faffeur o bridada
De Ø5/8" a Ø3/4"




Pistola de lavado
Ø3/4" R/W



Bochas de limpieza
Conexión para soldar:
Ø22, Ø28, Ø32, Ø38, Ø52 mm

Opciones de bochas

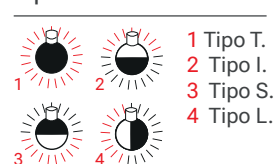

Rotojet 360°
Ø3/4" R/W



Sistema de lavado
De Ø1" a Ø1 1/2"



Brazo rociador una boca
De 50.8 mm (2")



Brazo rociador dos bocas
De 50.8 mm (2")



Buscaclaro
De Ø2" a Ø3"

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SANITARIOS

Tubería y accesorios

Ofrecemos una gran diversidad de tubos y accesorios variando sus calidades, espesores y terminaciones con diferentes tipos de pulido, diseñados según la norma 3A (acabado sanitario).

Los accesorios para tubería pueden suministrarse con extremos para soldar o mandrilar.



Tubos redondos
ASTM A-554 cost. laminada
De Ø25.4 a Ø152.4 mm



Tubos redondos
ASTM A-270
De Ø25.4 a Ø101.6 mm



Curvas 45°, 90° y 180°
Extremos: p/soldar o mandrilar
De Ø1/2" a 10"



Reducciones concéntricas
y excéntricas
De Ø1" x 1/2" a Ø10" x Ø8"



Oliva macho
De Ø12.7 a Ø76.2 mm



Tee
De Ø1" a Ø6"



Tee tramo recto
De Ø1/2" a Ø10"



Tee de reducción
con y sin tramo recto
De Ø1" x Ø3/4" a 10" x 8"



Tee ramal 45°
De Ø1" a Ø4"



Cruz
De Ø1" a Ø6"



Casquete
De Ø1" a 10"

Consultar por otras calidades, espesores y dimensiones (reales o nominales) en www.famiq.com.ar

Soportes para tubería



Estampados
① Con bisagra: de Ø1" a Ø6"
② Sin bisagra: de Ø1" a Ø6"



De planchuela
③ Con cupla: de Ø1" a Ø6"
④ Sin cupla: de Ø1" a Ø6"



Hexagonal
De Ø1" a Ø6"



Abrazadera u-bolt
De Ø127 a Ø273 mm

Uniones para tubería



Clamp
De Ø12.7 a Ø203.2 mm



Danesa
De Ø25.4 a Ø152.4 mm



Din 11851
De DN Ø25 a Ø100 mm



Sueca
De Ø25.4 a Ø101.6 mm



Bridas ASTM - A182
① Slip on: de Ø1/2" a Ø12"
② Lap joint: de Ø1/2" a Ø12"



Faffeur
De Ø44.5 a Ø68 mm



Bridada 11864-2
De Ø25.4 a Ø101.6 mm



Llaves para unión doble
① Fija simple o doble: de Ø1" a Ø6"
② Articulada: de Ø1" a Ø1 1/2" - Ø2" a 4" - Ø5" a Ø6"



Stub end
De Ø1" a Ø10"



Collar
De Ø1" a Ø10"

Las uniones están compuestas por: manguito liso, manguito roscado, tuerca o abrazadera y junta.

Línea farmacéutica ASME BPE

Contamos con tubos y accesorios ASME BPE A-270 (rugosidad interior $<0.5 \mu\text{m Ra}$), en AISI 304L y 316L, ideales para instalaciones asépticas y sanitarias utilizados en la industria farmacéutica, cosmética y alimenticia.



Tubos redondos
ASTM A-270 ASME BPE
De $\varnothing 12.7$ a $\varnothing 101.6$ mm



Curva a 45° y 90°
* De $\varnothing 1/2"$ a $\varnothing 4"$



Tee
* De $\varnothing 1/2"$ a $\varnothing 4"$



Tee de reducción
* De $\varnothing 1/2"$ a $\varnothing 4"$



Reducciones
* De $\varnothing 1/2"$ a $\varnothing 4"$



Junta Clamp
De $\varnothing 1/2"$ a $\varnothing 4"$



Tapa Clamp
De $\varnothing 1/2"$ a $\varnothing 4"$



Manguito Clamp
De $\varnothing 1/2"$ a $\varnothing 4"$



Abrazadera mini Clamp
De $\varnothing 1/2"$ a $\varnothing 4"$



Adaptador
De $\varnothing 1/2"$ a $\varnothing 4"$

(*)Opciones de extremos: Clamp/Clamp, soldar/Clamp, soldar/soldar .

Inspección de fluidos



Difusor
DIN 50 / PH 45 mm



Mirilla tubular
De $\varnothing 1"$ a $\varnothing 4"$



Mirilla cruz
De $\varnothing 1 \frac{1}{2}"$ a $\varnothing 4"$



Visores planos
1 Estándar: de $\varnothing 1"$ a $\varnothing 6"$
2 Con luz: de $\varnothing 4"$ a $\varnothing 6"$




Grifo tomamuestra aséptico
Para soldar $\varnothing 30$ mm
Clamp $\varnothing 1/2"$



Grifo tomamuestra esférico
 $\varnothing 1/2"$ R/W



Grifo tomamuestra recto
 $\varnothing 1/2"$ R/W



Grifos de nivel
1 Superior: $\varnothing 1/2"$ R/W
2 Inferior c/purga esférico: $\varnothing 1/2"$ R/W



2



3



4

Grifos de nivel
3 Superior: $\varnothing 1/2"$ R/W
4 Inferior c/purga recto: $\varnothing 1/2"$ R/W

Válvulas de presión vacío y de retención



Baño de aceite
De $\varnothing 2"$ a $\varnothing 3"$



Rosca withworth
De $\varnothing 2"$ a $\varnothing 2 \frac{1}{2}"$



Rosca DIN
De $\varnothing 2"$ a $\varnothing 3"$



Unión doble
De $\varnothing 1"$ a $\varnothing 4"$



Bridada
De $\varnothing 1/2"$ R/W

Válvulas de asiento

Comercializamos válvulas neumáticas de simple o doble asiento para múltiples configuraciones, tanto de desvío como de cierre de fluidos, dependiendo del tipo de instalación.



De alivio

- 1 A resorte: de Ø1" a Ø3"
- 2 NLS: de Ø1" a Ø3"



Simple asiento

N - de cierre
De Ø1" a Ø4"



Simple asiento

K - de desvío
De Ø1" a Ø4"



Simple asiento

NL - fondo de tanque
De Ø1" a Ø4"



Doble asiento

Mixproof - antimezcla
De Ø1 1/2" a Ø4"

Válvulas de diafragma

Válvulas esféricas



2 vías

- 1 Manual 2 Actuada
- De Ø1/4" a Ø2 1/2"



Punto de uso FDA

- 1 Manual 2 Actuada
- De Ø1/4" a Ø2 1/2"



Tipo bola

De Ø1 1/2" a Ø4"



Tipo K

De Ø1" a Ø4"



Tipo RS

De Ø1" a Ø4"

Válvulas mariposa mecanizadas

Automatización de válvulas mariposa

El montaje sobre la válvula se realiza utilizando un soporte que puede ser controlado por un cabezal de control o un accionamiento neumático externo.



Mariposa mecanizada

Modelo estándar / euro
De Ø1" a Ø4"

Mariposa mecanizada

Modelo sandwich
De Ø1" a 4"

Mariposa doble mecanizada

Con actuador simple efecto y (C-TOP+)
De Ø2", Ø2 1/2" y Ø3"



Opciones de automatización

- 1 Cabezal de control (C-TOP+).
- 2 Actuador doble efecto c/vástago.
- 3 Actuador doble efecto.
- 4 Actuador simple efecto.
- 5 Soporte universal para actuador.
- 6 Detector de proximidad.



Filtro escuadra
De Ø1" a Ø4"



Filtro recto largo
De Ø1" a Ø4"



Filtro recto corto
De Ø1" a 4"




Tamices para filtros
De Ø1" a 4"

Consultar por otras medidas.

Opciones de tamices

- 1 Chapa perforada.
- 2 Taladro circular.
- 3 Perfil triangular.
- 4 Mesh metálico.



Taladro circular de Ø0.5 mm (estándar)

Bombas, agitadores y mezcladores

La variedad de modelos permiten cubrir los procesos y requerimientos higiénicos de las industrias: alimenticias, lácteas, bebidas, cosméticas y farmacéuticas.



Bomba centrífuga
FAMIQ C240 / C350 / C380 / C450
Caudal 55 m³/h. máx.
Altura 4.5 BAR. máx.



Bomba centrífuga
HIGINOX SE
Caudal máx. 150 m³/h.
Altura máx. 10 BAR.



Bomba centrífuga
HPC
Caudal máx. 33 m³/h.
Potencia 1.1 a 22 kw.



Bomba centrífuga
ESTAMPINOX EFI
Caudal máx. 33 m³/h.
Potencia 1.1 a 22 kw.



Bomba autoaspirante
ASPIR
Caudal máx. 56 m³/h.
Altura máx. 9 BAR.



Bomba lobular
TLS MONOBLOCK
Caudal máx. 41 m³/h.
Altura máx. 12 BAR.



Bomba lobular
SLR
Caudal máx. 160 m³/h.
Altura máx. 22 BAR.



Bomba rodete flexible
RF
Caudal máx. 28 m³/h.
Altura máx. 4 BAR.



Bomba rodete helicoidal
RV
Caudal máx. 180 m³/h.
Altura máx. 10 BAR.



Carro para bombas
Modelos: de 2 y 4 ruedas.



Agitador lateral
CPG
Depósitos hasta 20 m³
Potencia 1.1 kw

Agitador lateral
LM
Depósitos de 5 a 200 m³
Potencia 1.5 a 11 kw

Agitador lateral
LR
Depósitos de 5 a 200 m³
Potencia 0.55 a 4 kw

De acuerdo al tipo de proceso, ofrecemos tapas y puertas redondas, ovales y rectangulares para aplicarlos en diferentes tanques y depósitos (acero inoxidable, PVC, cubas de madera y piletas de cemento).



Línea P31
Brazo planchuela
De Ø150 a Ø600 mm

Línea P31
Brazo tubular giratorio
De Ø200 a Ø600 mm

Línea P31
10 perillas de ajuste
De Ø800 a Ø1000 mm

Línea P31
Brazo tubular fijo
De Ø400 a Ø600 mm

Línea P22/31
Tapa visor
De Ø400 a Ø600 mm



Línea P22
4 manecillas de ajuste
De Ø300 - Ø500 mm

Línea P11
Brazo extractor
410x510 mm

Línea P11
Brazo bisagra desmontable
307x442 mm

Línea P21
Brazo horizontal
307x442 - 442x307 mm

Línea P21
Doble brazo
407x452 mm



Línea P13
Brazo con bisagra lado menor
410x534 mm

Línea P43
Doble bisagra interna
305x420 - 420x530 mm

Línea P23
Brazo doble lado menor
314x424 - 410x534 mm

Línea P23
Brazo doble lado mayor
410x534 mm

Línea P23
Brazo lado mayor
314x424 - 424x314 -
410x534 mm

Repuestos de juntas para tapas y puertas en: Acrilo Nitrilo, Silicona, EPDM y Viton®.

Válvulas y accesorios cerveceros para tanques



Tomamuestra
Clamp: de Ø1 1/2"

Airlock
Clamp: de Ø1 1/2"

Presión vacío
Clamp: de Ø1 1/2"

Antiespuma
Clamp: de Ø1 1/2"

Piedra carbonatadora
Clamp: de Ø38.1
Modelos corto o largo

Termómetro
-20 a 120° de Ø2"



Bridas torneadas PN6
1 Modelo pernos
2 Modelo plano
3 Modelo p/soldar
4 Modelo cuadrado
De Ø2" a Ø4"

Capelina
Fafeur: de Ø44.4 a Ø68 mm
DIN: de Ø50 a Ø100 mm

Válvula flotante
De Ø3/4" a Ø2"

Potenciamos el desarrollo de nuestra **gente**, de la **industria** y del **país**

Portfolio de productos					
 MATERIAS PRIMAS	 CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SANITARIOS	 CONDUCCIÓN DE FLUIDOS INDUSTRIALES	 CONSUMIBLES INDUSTRIALES	 FERRETERÍA & AFINES	 ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN
Calidad para fabricar con estándares de clase mundial.	Procesos con la máxima pureza, eficiencia y seguridad.	Procesos eficientes y seguros aptos para la máxima exigencia.	Insumos de alta calidad para un rendimiento superior.	Variedad, calidad y belleza de inicio a fin del proyecto.	Valor agregado para cada necesidad y desafío.
Calidad certificada ISO • Tecnología e innovación • Stock permanente Fabricación propia • Asesoramiento técnico y comercial					

www.famiq.com

 Casa Central, CABA  (+54 11) 4505 4000  ventas@famiq.com.ar

 Mendoza (+54 261) 497 8148 mendoza@famiq.com.ar	 Rafaela (+54 3492) 42 4666 rafaela@famiq.com.ar	 Rosario (+54 341) 431 2000 rosario@famiq.com.ar	 Tucumán (+ 54 381) 421 2700 tucuman@famiq.com.ar	 Córdoba (+54 351) 570 4490 cordoba@famiq.com.ar	 Río Negro Punto de retiro 14 de abril 360, Allén.	 Montevideo (0598) 2486 4040 ventas@famiq.com.uy
---	---	---	--	--	---	--



 **Famiq**
ACEROS INOXIDABLES